

# U-TURN

Michel Charlot, 2012





## Stehleuchte U-TURN-10-TD-SW-SW

Typ	U-TURN-10-TD-SW-SW
Bestellnummer	51003802-TD-SW-SW

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1150 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	2700 K, CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr, hinterleuchtet
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert

Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	490 lm
Leistungsaufnahme	13 W
Bemessungsspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

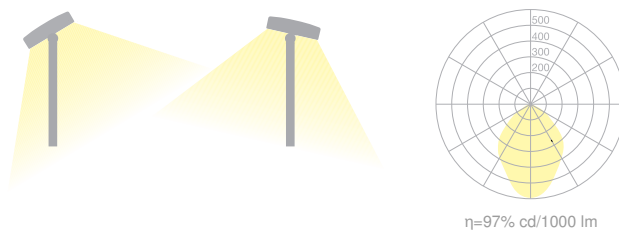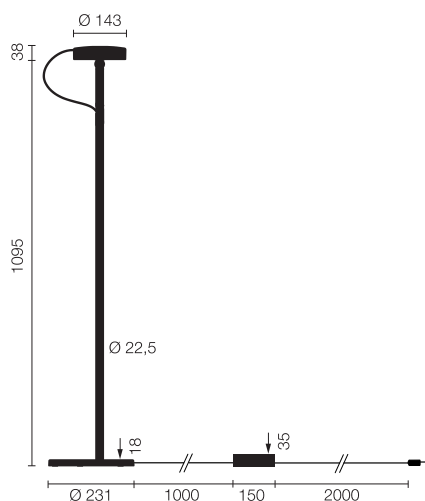

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 03/2016



Weitere Informationen unter [www.belux.com/u-turn](http://www.belux.com/u-turn)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)