

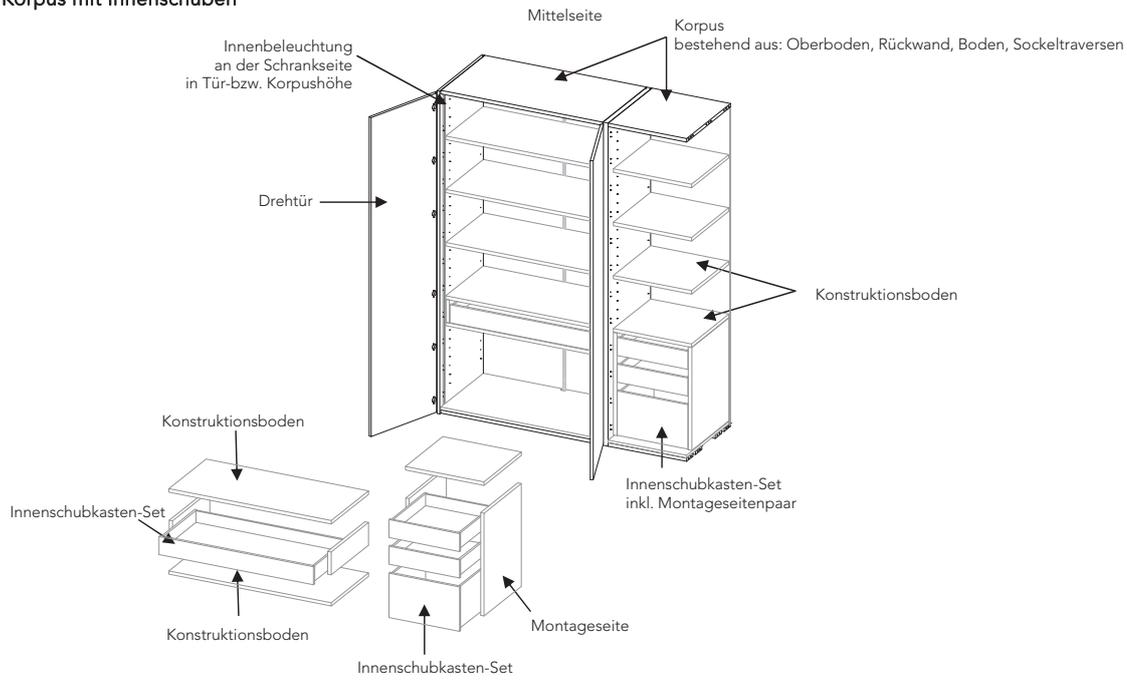
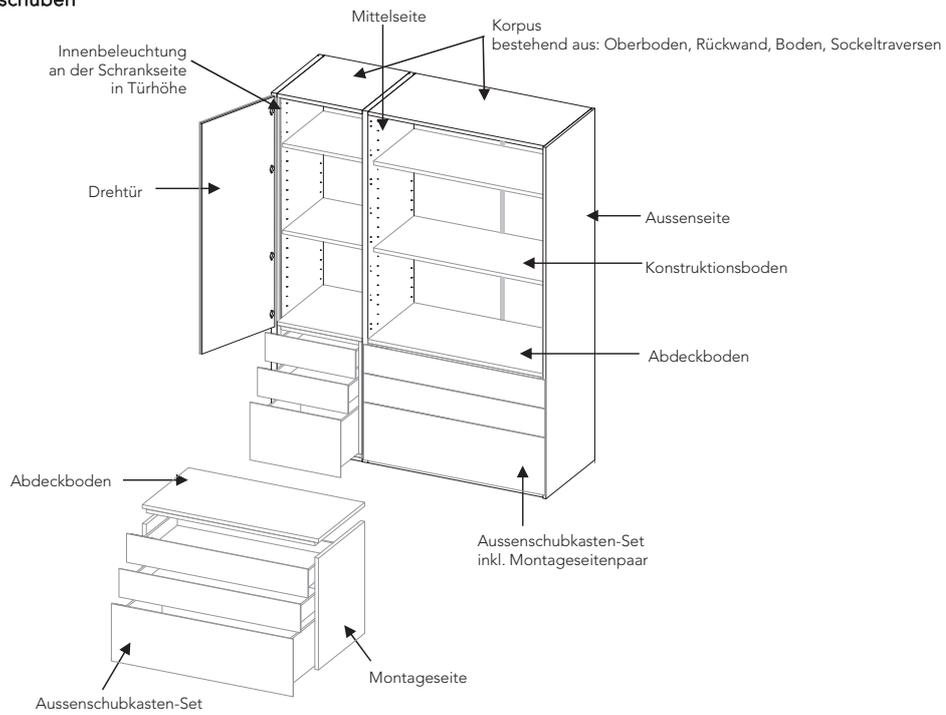
PROGRAMMÜBERSICHT

ALEA Schlafen

–









07.2015

DETAIL

Korpus mit Innenschüben**Korpus mit Aussenschüben**

Korpuse - Tiefe 66 cm

Eckkorpuse

Breite →	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm	73 cm
Höhe ↓	Korpusbreite ohne Seiten 46,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 56,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 96,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 116,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten für Weiterbau über Eck 73,1 cm
5 R 195,6 cm					
5 1/2 R 214,8 cm					
6 R 234,0 cm					
6 1/2 R 253,2 cm					
7 R 272,4 cm					

Hinweis:

- Die Montagehöhe der Kleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 30 mm.
- Montagebreite: + 40 mm.
- Aussenseiten haben eine Stärke von 1,9 cm.
- Mittelseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.
- Beispiel Gesamtmaß 100er Korpus: Korpusbreite 96,2 cm + 2x Aussenseite 1,9 cm = Gesamtbreite 100 cm.

Hinweis Eckkorpuse:

- **Bitte Ausführung der Eckfrontblende angeben!**
- Die Montagehöhe der Eckkleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 65 mm.

Aussenseiten/Mittelseiten Lack/Holz - für Tiefe 66 cm

Breite → ↓ Höhe	Aussenseiten für Breite 50 - 120 cm	Mittelseiten für Breite 50 - 120 cm	
5 R 195,6 cm			
5 1/2 R 214,8 cm			
6 R 234,0 cm			
6 1/2 R 253,2 cm			
7 R 272,4 cm			

Hinweis:

- Aussenseiten haben eine Stärke von 1,9 cm.
- Mittelseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.

Drehtüren Glas/Lack/Holz- Tiefe 66 cm

Breite → ↓ Höhe	50 cm	60 cm	100 cm 2x 50er Türe	120 cm 2x 60er Türe
3 R 114,3 cm				
3 1/2 R 133,5 cm				
4 R 152,7 cm				
4 1/2 R 171,9 cm				
5 R 191,1 cm				
5 1/2 R 210,3 cm				
6 R 229,5 cm				
6 1/2 R 248,7 cm				
7 R 267,9 cm				

Hinweis:

- Standardmäßig mit Quickout
- Alternativ Griffleisten 1 Raster bzw. 3 Raster hoch möglich.
- Bitte Griffausführung angeben.
- Bei Doppeltüren ist der Griff immer an der rechten Tür.
- Einzelkorpuse mit einer Kleiderschrantür NUR mit Quickout möglich.
(Griffvariante konstruktiv nicht möglich.)

Griffleisten/Kurzgriff vertikal - für Drehtüren

für ↓ Fronthöhe	Griff- leiste	Kurz- griff	
1 R 38,4 cm			
3 R 115,2 cm			

Hinweis:

- Bei Drehtüren (2-türig) nur eine vertikale Griffleiste/Kurzgriff an der rechten Front.
- Bitte Griffposition angeben (oben/mitte/unten).

Außenschubfronten Glas/Lack/Holz - für Tiefe 66 cm

Breite → Korpus ↓ Höhe	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
1/2 R 16,7 cm	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub
1 R 35,9 cm	1 Schub 	2 Schübe 	1 Schub 	2 Schübe
1 1/2 R 55,1 cm	2 Schübe 	3 Schübe 	2 Schübe 	3 Schübe
2 R 74,3 cm	2 Schübe 	3 Schübe 	2 Schübe 	3 Schübe
	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe 	4 Schübe
2 1/2 R 93,5 cm	3 Schübe 	4 Schübe 	3 Schübe 	4 Schübe
	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe
3 R 112,7 cm	3 Schübe 	4 Schübe 	3 Schübe 	4 Schübe
	5 Schübe 	5 Schübe 	5 Schübe 	6 Schübe

Hinweis:

- Abdeckboden oberhalb dem letzten Schub konstruktiv erforderlich.
- Standardmäßig mit Quickout.
- Alternativ horizontale Griffleisten möglich.
- Bitte Griffausführung angeben.

Griffleisten/Kurzgriff horizontal - für Außenschubfronten

für → Frontbreite	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Griffleiste				
Kurzgriff	-	-	-	-

Hinweis:

- Bitte Griffausführung angeben.

Nischenrückwand Glas/Lack/Holz - für Tiefe 66 cm

Breite →	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	
Höhe ↓					
2 1/2 R 94,0 cm					<p>Nischenrückwand</p>
3 R 113,2 cm					
3 1/2 R 132,4 cm					
4 R 151,6 cm					
4 1/2 R 170,8 cm					

Hinweis:

- Zum Einbau zwischen unterem und oberem Korpus.
- Weiterbau von Korpuselementen links und rechts zwingend erforderlich!
- Nischenboden oben zwingend erforderlich.


Nischenboden OBEN Lack/Holz - für Tiefe 66 cm

Breite →	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	
Nischenboden					<p>Nischenboden OBEN</p>

Hinweis:


- Der Nischenboden ist inkl. Beleuchtung.
- Optional Kleiderstange zur Montage unter Nischenboden möglich.

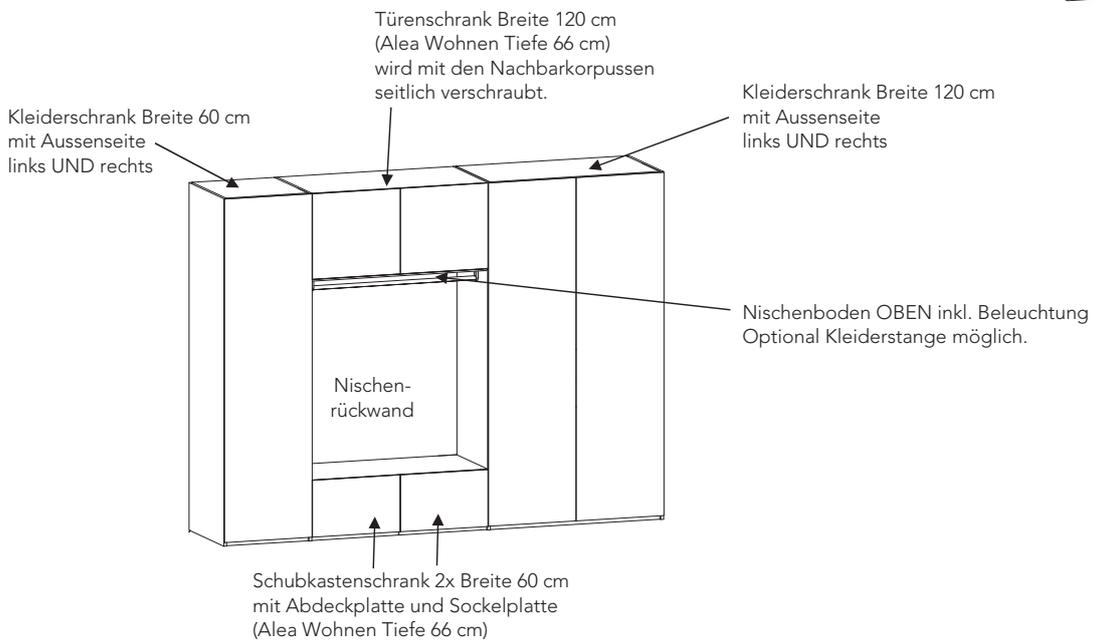Beispiel:



Mittelwange Lack - für Tiefe 66 cm


Beispiel:



Breite Höhe	Mittelwange durchgehend (Korpshöhe) für Breite 100 - 120 cm
5 R 196,6 cm	
5 1/2 R 214,8 cm	
6 R 234,0 cm	
6 1/2 R 253,2 cm	
7 R 272,4 cm	

Mittelwange T-Einteilung Lack - für Tiefe 66 cm

Beispiel:



Breite Höhe	Mittelwange T-Einteilung für Breite 100 - 120 cm
1 R 39,1 cm	
1 1/2 R 58,3 cm	
2 R 77,5 cm	
2 1/2 R 96,7 cm	
3 R 115,9 cm	
3 1/2 R 135,1 cm	
4 R 154,3 cm	
4 1/2 R 173,5 cm	
5 R 192,7 cm	

Hinweis:

- Mittelwangen in Korpshöhe müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden.
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
- Mittelwangen in T-Einteilungen müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden. Asymmetrische (Bsp. 40/60 cm möglich).
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
- Die Mittelwangen in T-Einteilung sind nur bodenstehend planbar!


Interieur - für Korpusse in Tiefe 66 cm

Breite →	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Glasfach						
Konstruktionsboden						
Kleiderstange für Montage unter Konstruktionsboden						
Kleiderstange für Montage an der Korpusseite						
Kleiderstangenlift	-	-	-	-		

Interieur - für Eckkorpusse

Breite →	73 cm	
Glasfach		
Konstruktionsboden		
Kleiderstange für Montage unter Konstruktionsboden		

Elektrisches Zubehör/Beleuchtung - für Korpusse in Tiefe 66 cm

Innenbeleuchtung mit Akku	Innenbeleuchtung am oberen Boden	Trafo	Innenbeleuchtung an Schrankseite	Innenbeleuchtung in Eckschrank	
					

Innenschubkasten Lack - für Tiefe 66 cm

Breite → Korpus ↓ Höhe	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
1/2 R 16,7 cm	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 
1 R 35,9 cm	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 
1 1/2 R 55,1 cm	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 
2 R 74,3 cm	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 
2 1/2 R 93,5 cm	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 
3 R 112,7 cm	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 

Hinweis:

- Konstruktionsboden oberhalb dem letzten Schub konstruktiv erforderlich.

Interieur Kleiderschrank - Rahmeneinsätze - für Tiefe 66 cm

Breite Korpus →	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Rahmen				
Metallwanne nieder				
Metallwanne hoch				
Stoffeinlage für Metallwanne				
Schuhablage	für 3 Schuhpaare 	für 3 Schuhpaare 	für 7 Schuhpaare 	für 9 Schuhpaare
Textilsack Stoff grau				
Hosenauszug	Set - 4 Stangen 	Set - 6 Stangen 	Set - 13 Stangen 	Set - 16 Stangen
Hosenauszug mit Rockklammern	Set - 4 Stangen 	Set - 6 Stangen 	Set - 13 Stangen 	Set - 16 Stangen

Hinweis:

- Die Basis ist ein Rahmen.
- In den Rahmen kann beliebiges Interieur geplant werden.
- Der Rahmen wird an den Korpusseiten befestigt. Er kann ausgezogen werden.

Interieur Kleiderschrank - für Tiefe 66 cm

Box mit Deckel textilbezogen, nieder grau 	Box mit Deckel textilbezogen, hoch grau 	Anzugsack Stoffsack grau (ohne Kleiderbügel) 	
Kleiderbügel Damen 	Kleiderbügel mit Rockklammern Damen 	Kleiderbügel Herren 	Kleiderbügel mit Hosenstange Herren
Kleiderbügelhalter ausziehbar zum Einbohren in Konstruktionsboden 			

Schubkastengefache für Innenschubkasten - Tiefe 66 cm

Breite → SET Varianten ↓	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.37.46+SG1.Q.37.46 	SGB.47.46+SG1.Q.47.46 	SGB.87.46+SG1.Q.87.46 	SGB.107.46+SG1.Q.107.46 
Set H horizontale Einteilung	SGB.37.46+SG1.H.37.46 	SGB.47.46+SG1.H.47.46 	SGB.87.46+SG1.H.87.46 	SGB.107.46+SG1.H.107.46 
Set V vertikale Einteilung	SGB.37.46+SG1.V.37.46 	SGB.47.46+SG1.V.47.46 	SGB.87.46+SG1.V.87.46 	SGB.107.46+SG1.V.107.46 

Schubkastengefache für Aussenschubkasten - Tiefe 66 cm


Breite → SET Varianten ↓	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.32.51+SG1.Q.32.51 	SGB.42.51+SG1.Q.42.51 	SGB.82.51+SG1.Q.82.51 	SGB.102.51+SG1.Q.102.51 
Set H horizontale Einteilung	SGB.32.51+SG1.H.32.51 	SGB.42.51+SG1.H.42.51 	SGB.82.51+SG1.H.82.51 	SGB.102.51+SG1.H.102.51 
Set V vertikale Einteilung	SGB.32.51+SG1.V.32.51 	SGB.42.51+SG1.V.42.51 	SGB.82.51+SG1.V.82.51 	SGB.102.51+SG1.V.102.51 

Hinweis:

- Die Basis ist eine schwarz lackierte Bodenplatte, welche mit Ankerpunkten für Stifte versehen ist.
- Zwischen zwei Stiften wird ein Streifen eingesetzt.
- Die Streifen sind erhältlich in Alu schwarz eloxiert.
- Einzelset's zur individuellen Zusammenstellung sind erhältlich.
(Stifte im 10er Pack; Streifen verschiedene Längen je im 5er Pack erhältlich)

DETAIL

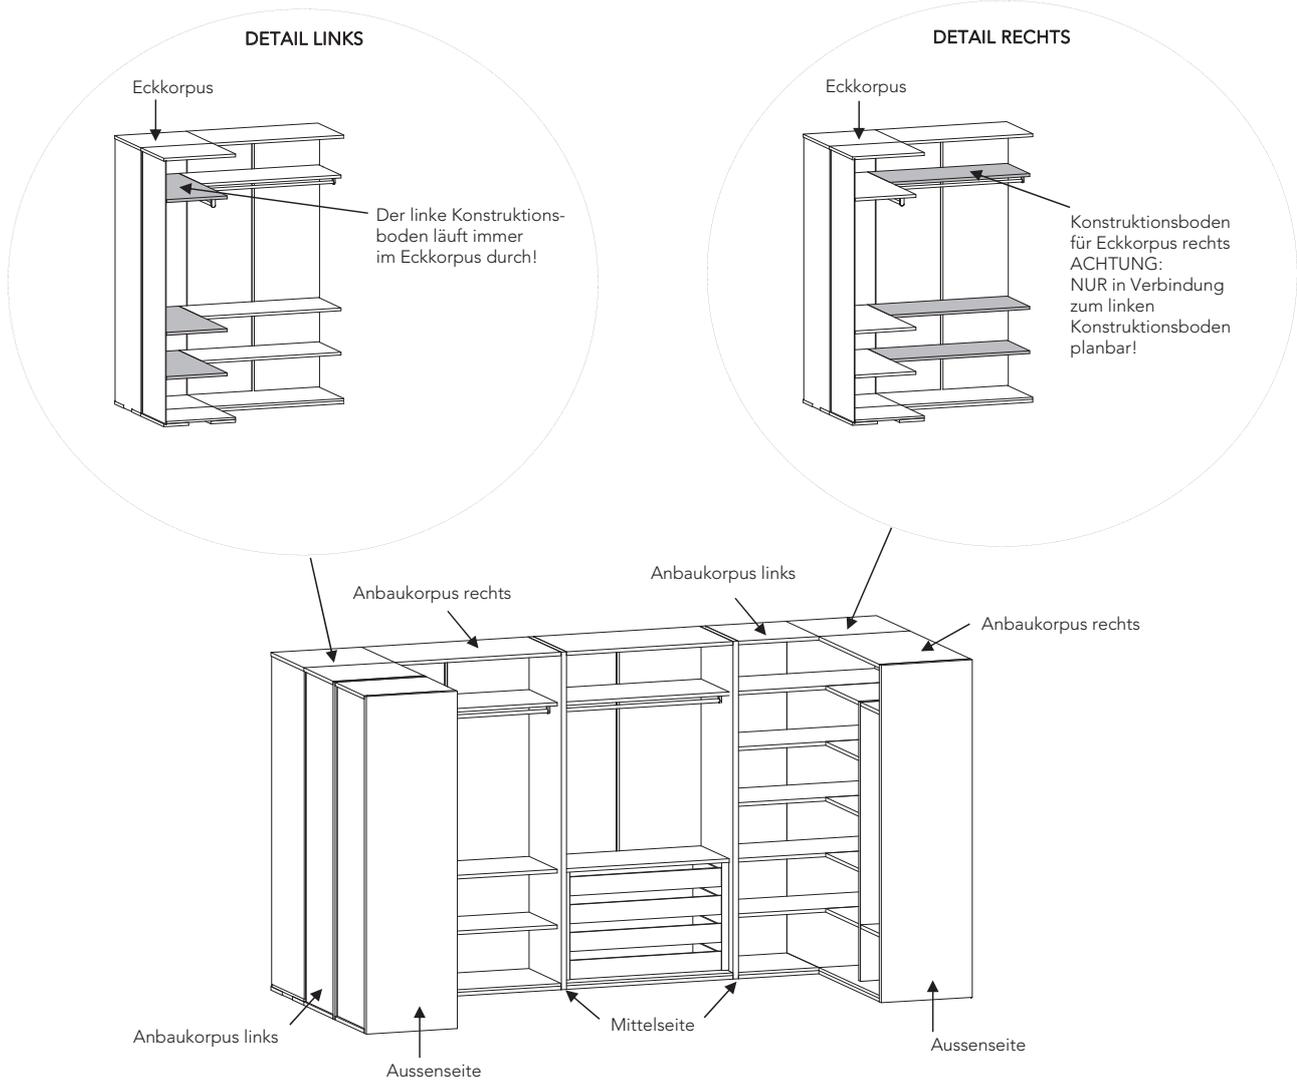Korpus begehbar



Korpuse begehbar - Tiefe 66 cm

Eckkorpuse begehbar

Breite →	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm	64 cm
Höhe ↓	Korpusbreite ohne Seiten 46,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 56,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 96,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten 116,2 cm	Korpusbreite ohne Seiten für Weiterbau über Eck 63,6 cm
5 R 195,6 cm					
5 1/2 R 214,8 cm					
6 R 234,0 cm					
6 1/2 R 253,2 cm					
7 R 272,4 cm					

Hinweis:

- Die Montagehöhe der Kleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 30 mm.
- Montagebreite: + 40 mm.
- Aussenseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.
- Mittelseiten haben eine Stärke von 3,8 cm.
- Beispiel Gesamtmaß 100er Korpus: Korpusbreite 96,2 cm + 2x Aussenseite 3,8 cm = Gesamtbreite 103,8 cm.

Hinweis Eckkorpuse begehbar:

- Die Montagehöhe der Eckkleiderschränke beträgt Schrankhöhe + mind. 65 mm.
 - Mindestens ein Korpuselement links und rechts zum Weiterbau erforderlich!
 - Der rechte Konstruktionsboden ist NUR in Verbindung zum linken Konstruktionsboden planbar!
 - Glasfächer nicht möglich.
 - Die Breite des linken Konstruktionsbodens ist abhängig vom Anbaukorpus.
 - Der linke Konstruktionsboden läuft immer im Eckkorpus durch.
- Beispiel: Anbaukorpus Breite 120 cm = Breite Konstruktionsboden 178 cm.
 (Korpusbreite 116 cm + Eckkorpusbreite 64 cm = 180 cm Konstruktionsbodenbreite).

Aussenseiten/Mittelseiten Lack/Holz - für begehbaren Kleiderschrank Tiefe 66 cm


Breite → ↓ Höhe	Aussenseiten für Breite 50 - 120 cm	Mittelseiten für Breite 50 - 120 cm	
5 R 195,6 cm			
5 1/2 R 214,8 cm			
6 R 234,0 cm			
6 1/2 R 253,2 cm			
7 R 272,4 cm			

Hinweis:

- Aussenseiten und Mittelseiten für den begehbaren Kleiderschrank haben eine Stärke von 3,8 cm.
- In den begehbaren Kleiderschrank können zusätzlich Mittelwangen, Mittelwangen T-Einteilung, Innenschubkästen und verschiedenes Interieur geplant werden.
- Aussenschubkästen und Drehtüren nicht möglich!

Mittelwange Lack - für Tiefe 66 cm


Beispiel:



Breite Höhe	Mittelwange durchgehend (Korpshöhe) für Breite 100 - 120 cm
5 R 196,6 cm	
5 1/2 R 214,8 cm	
6 R 234,0 cm	
6 1/2 R 253,2 cm	
7 R 272,4 cm	

Mittelwange T-Einteilung Lack - für Tiefe 66 cm

Beispiel:



Breite Höhe	Mittelwange T-Einteilung für Breite 100 - 120 cm
1 R 39,1 cm	
1 1/2 R 58,3 cm	
2 R 77,5 cm	
2 1/2 R 96,7 cm	
3 R 115,9 cm	
3 1/2 R 135,1 cm	
4 R 154,3 cm	
4 1/2 R 173,5 cm	
5 R 192,7 cm	

Hinweis:

- Mittelwangen in Korpshöhe müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden.
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
- Mittelwangen in T-Einteilungen müssen links/rechts mit Konstruktionsböden ergänzt werden. Asymmetrische (Bsp. 40/60 cm möglich).
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 100: symmetrisch 50/50 oder asymmetrisch 60/40 cm
Aufteilung der Konstruktionsböden bei Korpusbreite 120: symmetrisch 60/60 oder asymmetrisch 80/40 cm
- Die Mittelwangen in T-Einteilung sind nur bodenstehend planbar!

Innenschubkasten Lack - für Tiefe 66 cm

Breite → Korpus ↓ Höhe	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
1/2 R 16,7 cm	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 	1 Schub 
1 R 35,9 cm	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 	1 Schub  2 Schübe 
1 1/2 R 55,1 cm	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe 
2 R 74,3 cm	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 	2 Schübe  3 Schübe  4 Schübe 
2 1/2 R 93,5 cm	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe 
3 R 112,7 cm	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 	3 Schübe  4 Schübe  5 Schübe  6 Schübe 

Hinweis:

- Konstruktionsboden oberhalb dem letzten Schub konstruktiv erforderlich.

Interieur - für Korpusse in Tiefe 66 cm

Breite →	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Glasfach						
Konstruktionsboden						
Kleiderstange für Montage unter Konstruktionsboden						
Kleiderstange für Montage an der Korpusseite						
Kleiderstangenlift	-	-	-	-		

Interieur - für Eckkorpusse

Breite →	für Anbaukorpus 50 cm	für Anbaukorpus 60 cm	für Anbaukorpus 100 cm	für Anbaukorpus 120 cm	
Konstruktionsboden LINKS	Breite 108 cm 	Breite 118 cm 	Breite 158 cm 	Breite 178 cm 	Konstruktionsboden LINKS →
Konstruktionsboden RECHTS	Breite 54 cm 	Breite 64 cm 	Breite 104 cm 	Breite 124 cm 	← Konstruktionsboden RECHTS
Kleiderstange LINKS für Montage unter Konstruktionsboden	Breite 108 cm 	Breite 118 cm 	Breite 158 cm 	Breite 178 cm 	
Kleiderstange RECHTS für Montage unter Konstruktionsboden	Breite 54 cm 	Breite 64 cm 	Breite 104 cm 	Breite 124 cm 	

Elektrisches Zubehör/Beleuchtung - für Korpusse in Tiefe 66 cm

Innenbeleuchtung an Schrankseite	Innenbeleuchtung in Eckschrank	Trafo	Funkfernbedienung		

Interieur Kleiderschrank - Rahmeneinsätze - für Tiefe 66 cm

Breite Korpus →	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Rahmen				
Metallwanne nieder				
Metallwanne hoch				
Stoffeinlage für Metallwanne				
Schuhablage	für 3 Schuhpaare 	für 3 Schuhpaare 	für 7 Schuhpaare 	für 9 Schuhpaare
Textilsack Stoff grau				
Hosenauszug	Set - 4 Stangen 	Set - 6 Stangen 	Set - 13 Stangen 	Set - 16 Stangen
Hosenauszug mit Rockklammern	Set - 4 Stangen 	Set - 6 Stangen 	Set - 13 Stangen 	Set - 16 Stangen

Hinweis:

- Die Basis ist ein Rahmen.
- In den Rahmen kann beliebiges Interieur geplant werden.
- Der Rahmen wird an den Korpusseiten befestigt. Er kann ausgezogen werden.

Interieur Kleiderschrank - für Tiefe 66 cm

Box mit Deckel textilbezogen, nieder grau 	Box mit Deckel textilbezogen, hoch grau 	Anzugsack Stoffsack grau (ohne Kleiderbügel) 	
Kleiderbügel Damen 	Kleiderbügel mit Rockklammern Damen 	Kleiderbügel Herren 	Kleiderbügel mit Hosenstange Herren
Kleiderbügelhalter ausziehbar zum Einbohren in Konstruktionsboden 			

Schubkastengefache für Innenschubkasten - Tiefe 66 cm

Breite → SET Varianten ↓	50 cm	60 cm	100 cm	120 cm
Set Q quadratische Einteilung	SGB.37.46+SG1.Q.37.46 	SGB.47.46+SG1.Q.47.46 	SGB.87.46+SG1.Q.87.46 	SGB.107.46+SG1.Q.107.46 
Set H horizontale Einteilung	SGB.37.46+SG1.H.37.46 	SGB.47.46+SG1.H.47.46 	SGB.87.46+SG1.H.87.46 	SGB.107.46+SG1.H.107.46 
Set V vertikale Einteilung	SGB.37.46+SG1.V.37.46 	SGB.47.46+SG1.V.47.46 	SGB.87.46+SG1.V.87.46 	SGB.107.46+SG1.V.107.46 

Hinweis:

- Die Basis ist eine schwarz lackierte Bodenplatte, welche mit Ankerpunkten für Stifte versehen ist.
- Zwischen zwei Stiften wird ein Streifen eingesetzt.
- Die Streifen sind erhältlich in Alu schwarz eloxiert.
- Einzelset's zur individuellen Zusammenstellung sind erhältlich.
(Stifte im 10er Pack; Streifen verschiedene Längen je im 5er Pack erhältlich)

PROGRAMMÜBERSICHT

ALEA Schlafen

—

07.2015

Unverbindliche Preisempfehlung
inkl. gesetzl. MwSt.
Ohne Lieferung, ohne Montage,
Mit Erscheinen dieser Liste verlieren
alle bisherigen Listen ihre Gültig-
keit.

Entwicklung und Design:
Kettmaker-Team
Modelle und Namen geschützt.
Alle Rechte bei
Wolfgang Kettmaker.
Kettmaker behält sich spätere
Änderungen vor,
insbesondere wenn sie dem
Fortschritt dienen oder eine
Verbesserung bedeuten.
Irrtümer vorbehalten.
Stand 21.04.2015

Kettmaker GmbH & Co. KG
Manufaktur für Möbel

Bussenstraße 30
88525 Dürmentingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7371 95 93-0
Fax +49 (0) 7371 95 93-20
www.kettmaker.com
info@kettmaker.com